

PetSafe®

БЕСПРОВОДНОЙ РАДИОЗАБОР

Компоненты, входящие в систему:

1. Преобразователь тока
2. Передатчик
3. Длинные электроды
4. Ошейник с приемником
5. Ограничительные флажки 50 шт.
6. Тестовая лампочка
7. Батарейка RFA-67 для PetSafe
8. Инструкция по пользованию

Дополнительно необходимые инструменты:

1. Клещи
2. Ножницы
3. Зажигалка
4. Метровка
5. Сверло
6. Неметаллический ошейник и поводок.

Как работает система.

Беспроводная ограничительная система PetSafe безопасна, удобна и эффективна для всех собак, которые тяжелее 3,6 кг. Система работает, передавая радиосигнал в радиусе 27 м вокруг себя во всех направлениях. При помощи ограничительных флажков следует ограничить территорию для собаки на время, это поможет Вам и Вашей собаке представить визуальную новую границу и пригодится при обучении собаки. На шею собаки надет ошейник с металлическими детекторами, которые соприкасаются с кожей животного. Когда собака будет обучена, она сможет свободно передвигаться по разрешенной территории. Если собака приближается к приграничной зоне, ошейник предупреждает собаку звуковым сигналом, и только затем собака получает безвредный импульс статическим электричеством. Собака продолжает получать эти импульсы, пока не вернется в разрешенную зону.

Используемые термины.

Передатчик передает радиосигнал и находится посередине территории для животного.

Территория для животного – это территория вокруг передатчика, по которой животное может свободно передвигаться.

Приграничная зона – круг шириной 0,6-1 м за пределами территории для животного, в зоне которого ошейник посылает собаке предупреждающий сигнал, а затем коррекцию при помощи статического электричества. Коррекцию постоянным током можно вызвать в приграничной зоне или в любом месте за ее пределами.

Примечание: в ошейнике встроен предохранительный сенсор, если коррекция длится более 30 секунд, ошейник автоматически отключается.

Приемник на ошейнике принимает радиосигнал с **приемника**.

Кнопка уровня коррекции регулирует уровень статической коррекции, когда собака находится за пределами территории для животного.

Индикаторная лампочка на приемнике показывает установленный уровень коррекции статическим электричеством. Служит также как индикатор разрядившегося аккумулятора.

Контактные электроды – металлические контактные точки, через которые собака получает коррекцию статическим электричеством.

Ограничительный переключатель регулирует расстояние согласно выбранной территории для животного.

Лампочка на приемнике показывает, что передатчик включен.

Кнопка для регулировки границы используется для регулировки расстояния от передатчика до приграничной зоны.

Установка передатчика и включение

Важная информация: возможно, что передатчик придется несколько раз переставлять, пока для него не будет найдено подходящее место.

Передатчик находится прямо в центре территории для животного. Передатчик устанавливается:

- на высоте 0,6-1,2 м от пола;
- в сухом, хорошо проветриваемом и защищенном от влажности месте; температура в помещении не должна быть ниже 0° С;
- крепить на неметаллическом столе или на стене;
- как минимум на расстоянии 1 м от больших металлических предметов, так как такие предметы могут уменьшить или искривить территорию для животного.

Для того чтобы территория для животного была максимальной, убедиться, что ограничительный переключатель поставлен в режим High, а кнопка для регулировки границы находится в положении 8.

Подключить к передатчику преобразователь тока и включить передатчик.

Подготовка ошейника с приемником.

Вначале ошейник с приемником оснащен короткими контактными электродами. Длинные контактные электроды использовать для собак с более длинной шерстью, при необходимости остричь шерсть ножницами в местах касания контактов, чтобы обеспечить контакт электродов с кожей.


Установка и извлечение батареек

Внимание: не вставлять батарейки, пока ошейник на шее собаки.

Данный процесс проводить на расстоянии 1,5 м от передатчика.

Для того чтобы поместить батарейки в ошейник:

- Поместить батарейку так, чтобы стрелка на батарейке совпала со стрелкой на ошейнике.
- Повернуть батарейку, чтобы стрелка на батарейке была напротив символа ключика на ошейнике.
- Для того чтобы выбрать батарейку, при помощи монеты повернуть батарейку так, чтобы стрелки на батарейке и ошейнике совпали.

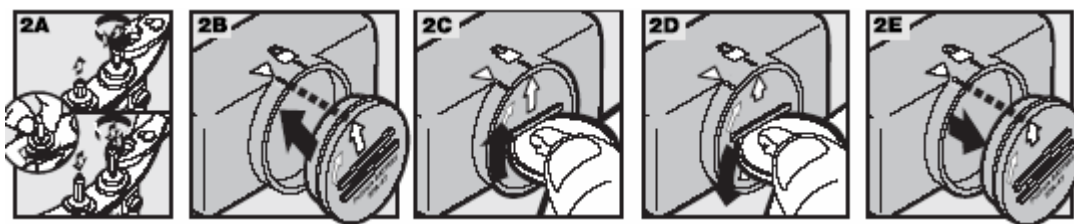


Регулировка статической коррекции

Внимание: заводская настройка ошейника настроена только на ПИСК (1-й уровень).

Следует прочесть ниже упомянутые шаги и ознакомиться с таблицей функций; данная таблица поможет найти более подходящий уровень коррекции для собаки.

- Чтобы получить доступ к кнопке уровня коррекции, следует снять прозрачную пластмассовую крышку.

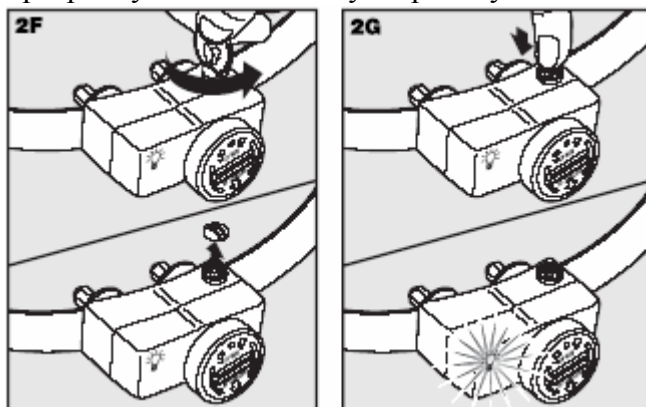

- После того как батарейка вставлена, нажать на ошейнике кнопку уровня коррекции; на ошейнике должна замигать лампочка на приемнике.
- Лампочка на приемнике мигнет несколько раз. Количество миганий лампочки показывает уровень отрегулированной статической коррекции.
- Для того чтобы повысить уровень статической коррекции, нажимать и отпускать кнопку уровня коррекции с интервалом в 5 секунд согласно необходимому уровню коррекции.

Таблица функций


Реакция лампочки	Уровень статической коррекции	Функция ошейника с приемником	Темперамент собаки
Мигает 1 раз	1-й уровень	Только звук	
Мигает 2 раза	2-й уровень	Очень слабая коррекция	Боязливый
Мигает 3 раза	3-й уровень	Слабая коррекция	Неочень боязливый
Мигает 4 раза	4. уровень	Средняя коррекция	Неочень энергичный
Мигает 5 раз	5-й уровень	Неочень сильная коррекция	Энергичный
Мигает 6 раз	6-й уровень	Сильная коррекция	Очень энергичный
1 раз с интервалом в 4-5 секунд		Индикатор разрядившейся батарейки	

Всегда начинать обучение со 2 уровня коррекции; только в том случае, если собака не реагирует, увеличить уровень коррекции.

Установление соответствующей границы.

Убедиться, что граница предназначенной для животного территории соответствует границе Вашей собственности. Для того чтобы определить расстояние приграничной зоны, начинать с расстояния, ближайшего к передатчику.

Установить ограничительный переключатель в позицию High, если приграничная зона будет находиться от передатчика дальше, чем на расстоянии 13,5 м. Если приграничная зона будет находиться ближе, чем 13,5 м, ограничительный переключатель поставить в позицию Low.

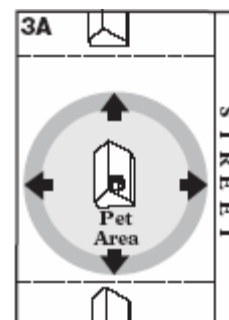

Метод установки двумя людьми.

Держать ошейник с приемником на высоте шеи собаки так, чтобы логотип PetSafe на ошейнике был снаружи, и отойти от передатчика. Для того чтобы выбрать необходимую границу территории для животного, установить ограничительный переключатель в позицию High, а кнопку для регулировки границы на 8. Найти границу, где слышен сигнал ошейника. Попросить, чтобы второй человек медленно поворачивал кнопку для регулировки границы на более низкие расстояния (7, 6...). Приблизиться к передатчику, пока снова не будет слышен писк ошейника. Повторять данную процедуру, пока не будет найдена приемлемая граница территории для животного.

Метод установки одним человеком.

Отмерить самое короткое расстояние от границы до передатчика. Если это расстояние меньше 13,5 м, ограничительный переключатель установить в позицию Low. Если отмеренное расстояние больше 13,5 м, ограничительный переключатель установить в позицию High. Отрегулировать границу и проверить ее при помощи приемника на ошейнике. Если установленная граница находится слишком далеко или близко, вернуться к передатчику и отрегулировать еще раз, пока не будет подобрано необходимое расстояние.

Таблица расстояний для передатчика

Кнопка для регулировки границы	Ограничительный переключатель LOW	Ограничительный переключатель HIGH
1	1,5-3 м	1,5-3 м
2	1,5-3 м	1,5-3 м
3	4,5-6 м	7,5-10,5 м
4	6-7,5 м	12,5-16,5 м
5	7,5-9 м	16,5-19,5 м
6	10,5-12 м	23-26 м
7	12-13,5 м	26-27,5 м
8	12-13,5 м	26-27,5 м

Установка ограничительных флажков

1. Ошейник с приемником держать в руках на высоте шеи собаки.
2. Приближаться к приграничной зоне, пока ошейник не начнет пищать.
3. На месте писка воткнуть флажок.
4. Повторять процедуру, пока не будет помечена вся территория.

Обучение собаки.

Во время дрессировки **ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ РАЗРЕШАТЬ** собаке свободно бегать с или без ошейника с приемником. Если разрешать, то собака может запутаться. Для улучшения процесса обучения на первой неделе собаку следует держать на привязи. Собака на привязи **НЕ ДОЛЖНА НАРУШАТЬ** линию границы. Иначе собака вначале может растеряться. В конце обучения собаку на привязи можно будет переводить через линию границы. Однако пока, если собака должна уйти со двора, посадить ее в машину или перенести на другую сторону сигнального поля. В любом случае, ошейник с приемником следует снять с собаки до того, как увести ее со двора, иначе собака получит коррекцию при пересечении границы.

Для того чтобы собака привыкла к контактным точкам на своей шее, на первой неделе ошейник с приемником следует снимать после каждой дрессировки. Позже ошейник можно снимать только на ночь. В конце концов, собака сможет носить ошейник все время, только должно пройти некоторое время, чтобы кожа привыкла к контактным точкам.

Дрессировочные флажки необходимы по двум причинам. Во-первых, чтобы у собаки выработалось временное визуальное представление о границе, и, во-вторых, чтобы помогать Вам во время дрессировки. Флажки должны быть расставлены там, где раздается предупреждающий сигнал. Все флажки должны оставаться во дворе примерно в течение двух недель. Их следует убирать постепенно, пока не останется ни одного флажка.

Следует помнить, что дрессировка должна быть веселой, прямой, строгой и постоянной. Каждое занятие должно быть коротким и позитивным. Многие собаки могут сконцентрироваться в течение только короткого времени, поэтому нельзя сдаваться. Собака, в конце концов, научится.

1-я фаза **1-й день** _____ **2-й день** _____ **3-й день** _____

Посадить собаку на привязь, используя неметаллический обычный или затягивающийся ошейник в дополнение к ошейнику с приемником. Не прикреплять поводок к ошейнику с приемником и убедиться, что ошейник с поводком надеты на шею собаки выше, чем ошейник с приемником, в противном случае поводок может прижать контактные точки и поранить шею собаки. Перед тем как надеть ошейник с приемником на собаку, следует выключить передатчик, чтобы собака не получила коррекцию. Во-первых, необходимо научить собаку, как реагировать на флажки. Отвести собаку на безопасную территорию во дворе, спокойно поговорить с нею и похвалить ее. Затем приблизиться к обучающим флажкам. До того как голова собаки приблизится к флажкам, быстро дернуть собаку за поводок и снова отпустить движением в сторону или вниз. Потянуть собаку назад на безопасную

территорию, примерно на расстояние 4,5 м, и похвалить ее. («Хорошо, Рекс, умница! Идем!») Движение «дернуть и отпустить» - это единственная отрицательная коррекция, необходимая для собаки. **Нет необходимости в словесной коррекции.** Коррекция должна быть подобрана соответственно характеру собаки, ее темпераменту, размеру и породе.

Каждое дрессировочное занятие должно длиться примерно только 10-15 минут. Пересекать границу в разных местах и концентрировать свое внимание на тех местах, где Ваша семья обычно выходит со двора (напр., подъездная дорога, выходы и т.д.). Скоро станет заметно, что собака избегает флажков. Это указывает на то, что собака учится. Обязательно играйте с собакой на безопасной территории двора, чтобы показать ей, что во дворе можно приятно проводить время. Так можно избежать того, что собака будет относиться к выходу на улицу со страхом и неуверенностью.

Помните, что собаку надо держать на привязи, даже выходя на улицу справить естественную нужду.

Примечание: Некоторые собаки могут запомнить эту информацию быстрее, чем другие. Перед тем как перейти ко 2-й фазе, следует убедиться, что собака с удовольствием играет во дворе, в целом избегая флажков. Если нет, то посвятите 1-й фазе еще один день.

2-я фаза **4-й день** _____ **5-й день** _____ **6-й день** _____

Во время **2-й фазы** собака тоже остается на привязи. Включить передатчик. Теперь собака может чувствовать системную коррекцию. Отвести собаку на безопасную территорию во дворе, спокойно поговорить с нею и похвалить ее. Дать собаке приблизиться к обучающим флажкам. Когда собака забежит на сигнальное поле, она почувствует неприятную, но безвредную коррекцию постоянным током. Так как коррекция испугает собаку, она может прыгать и/или поскуливать. Это нормально. Если так и случилось, обязательно быстро отвести собаку на безопасную территорию во дворе. Все время надо улыбаться и хвалить собаку. («Молодец, Рекс, ты умница, что пришел назад в безопасное место!») Играть на безопасной территории и не пускать собаку бежать обратно в дом. Никогда не заводите и не звать собаку на сигнальное поле. Дать ей выбрать самой, забежать ли на сигнальное поле или остаться на безопасной территории.

Необходимо начать включать в дрессировку специальные ситуации. Во время таких искусственно созданных ситуаций у собаки обычно возникает желание убежать со двора, например, если кто-то из членов семьи будет пересекать границу, или на другой стороне будет находиться собака. Это научит собаку обращать внимание на то, где она находится независимо от ситуации. Пока данная дрессировочная система не была испытана в таких ситуациях, когда собаки слишком большое желание пересекать границу. Данное обучение можно начинать, когда член семьи выходит за пределы безопасной территории. Собака по-прежнему должна находиться на привязи, и на ее шее должен быть надет ошейник с приемником. **Помните о том, что нельзя звать собаку за пределы границы!** (Вы можете говорить с собакой, но не говорите ей: «Рекс, ко мне!») Если собака не бежит за членом семьи, похвалить ее за это. **СОБАКА УЧИТСЯ!** Если собака решила побежать за членом семьи, разрешите ей забежать на сигнальное поле и получить коррекцию. Также и в этом случае

собака, реагируя на коррекцию, может начать прыгать и/или скулить. Быстро завести собаку назад на безопасную территорию во дворе, улыбаясь и хваля ее. Повторить упражнение в других ситуациях, например, с другими собаками, мячом, палкой и пр. во многих местах во дворе. Использовать что-то такое, что действительно интересует собаку. Этот процесс даст собаке сделать выбор, и это критический пункт в обучающем процессе.

Если собака не реагирует, заходя на сигнальное поле, значит, ошейник надет слишком свободно.

Перед тем как перейти к 3-й фазе, убедиться, что собака с удовольствием бежит и играет на безопасной территории во дворе и избегает флажков; если нет, то 2-й фазе следует посвятить еще один день.

3-я фаза 7-й день _____ 8-й день _____ 9-й день _____ 10-й день _____ 11-й день _____ 12-й день _____

Если собака успешно прошла 1-ю и 2-ю фазу, значит, она готова бегать без привязи под Вашим постоянным наблюдением. НЕ ОСТАВЛЯТЬ собаку без присмотра во время этой фазы. Нередко для собаки процесс обучения ассоциируется с поводком или дрессировщиком, и собака может убежать со двора, если обстоятельства изменились. Если это произошло, следует сходить за собакой, снять ошейник с приемником и вернуться во двор. (Часто собака сама бежит назад на безопасную территорию.) Если собаку привести назад сразу не удастся, следует отключить передатчик, чтобы собака могла вернуться без получения коррекции.

Постоянно присматривая за собакой на протяжении шести дней, когда она не на привязи, можно начинать оставлять ее без присмотра на короткие промежутки времени. Постепенно в течение трех последующих недель увеличить время, когда собака не находится под присмотром.

Примечание: Некоторые собаки хотят остаться недалеко от дома или не хотят выходить на улицу. Может быть, потребуется несколько дней, пока собака будет чувствовать себя в безопасности. Отвести собаку на безопасную территорию и дать ей ее любимые лакомства, поиграть с ней и часто хвалить, чтобы показать, что на улице безопасно.

В завершение

Через две недели после того, как собаку можно будет смело оставлять на улице без присмотра, можно начинать убирать обучающие флажки. Каждый день убирать по одному флажку, пока не будут убраны все флажки. Когда все флажки будут убраны, при необходимости можно научить собаку безопасно переходить границу. Снять ошейник с приемником и прицепить поводок, используя обычный или затягивающийся ошейник. Позвать собаку следовать за собой, убеждая и хваля ее. Большинство собак не захочет следовать, но надо быть настойчивым! НЕ ПОЗВОЛЯТЬ собаке проскакать через сигнальное поле. Научить собаку, что пересекать границу безопасно можно вместе с Вами и на поводке. Использовать такие слова как «погулять», «пауза» или «ОК». Следует быть постоянным и выходить всегда в одном и том же месте. В конце концов, для собаки поводок будет ассоциироваться с безопасным выходом.

ОБУЧЕНИЕ БОЯЗЛИВОЙ СОБАКИ

Если собака испугалась при получении коррекции и не выходит из своего безопасного места (с крыльца, из дома или пр.) дрессировочная система PetSafe® рекомендует следующее:

- Если собака ведет себя как после испуга, хозяин не должен пытаться успокоить ее или подбодрить, другими словами, хозяин не должен поощрять неправильное поведение.
- Хозяин должен надевать собаке ошейник с приемником и дома, чтобы она привыкла носить ошейник в такой ситуации, когда ранее не получала коррекцию. Обязательно следует похвалить собаку за ношение ошейника и компанейское поведение.
- Перед тем как вывести собаку во двор, надеть ей ошейник еще будучи дома. Надеть также второй ошейник с поводком.
- Вывести собаку во двор, при необходимости применив усилие.
- Если собака противится и во дворе, то необходимо применить усилие и во дворе.
- Наблюдать за поведением собаки, когда она перемещается по двору.

В случае неясностей или вопросов контактировать с представителями PetSafe в Латвии:

«ZOONA» OOO

Ул. Раудас 4, Тукумс LV-3101

Тел./факс: 3124708

Моб. тел. 29141410 Петерис

www.radioseta.lv